

Spécificités techniques

POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Poids structure nue | 57 kg |
| Pourcentage végétal (sur poids total) | 65% |
| Pourcentage matière recyclée | 15% |

DIMENSIONS

| | |
|------------|----------------|
| Largeur | 137 cm |
| Profondeur | 43,8 cm |
| Façade | F1200 |
| Hauteur | 149,9 cm |
| Epaisseur | Côtés : 0,6 cm |

TYPE

| | |
|------------------|--|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |
|------------------|--|

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Châssis | Structure en acier mécanosoudé époxy |
| Caisson | Fibres végétales |
| Poignées | PA6 chargé fibres de verre |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Sommier / Glissière | PA6 chargé fibres de verre |

PIÈTEMENT

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Type de piètement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

TYPE DE FIXATION

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Sommier / Glissière | Glissière amovible sans outils |
|---------------------|--------------------------------|

CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|----------------------------|--------|
| Charge maximale admissible | 250 kg |
|----------------------------|--------|

CONFIGURATION

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Configuration | 1 poignée de poussée de chaque côté |
|---------------|-------------------------------------|

COLORIS

| | |
|---------|--------|
| Caisson | Quartz |
|---------|--------|

CLASSEMENT FEU


| | |
|------------------|--------|
| Plastique | M2 |
| Fibres végétales | D-s2d0 |

MO-S10015-CIRV2

CHARIOT DE CIRCULATION STOCKALLI M3 - F1200 15G - AVEC PAREMENTS LATÉRAUX - À ÉQUIPER



NOS EXCLUSIVITÉS

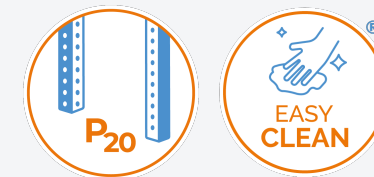

NOS POINTS FORTS

- Easy MOV