

# Spécificités techniques

## POIDS - ECO-PERFORMANCES

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Poids structure nue                   | 49,7 kg |
| Pourcentage végétal (sur poids total) | 65%     |
| Pourcentage matière recyclée          | 15%     |

## DIMENSIONS

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Largeur    | 149,3 cm                           |
| Profondeur | 43,8 cm                            |
| Façade     | 2F600                              |
| Hauteur    | 149,9 cm                           |
| Epaisseur  | Côtés, Dos, Fond, Plafond : 0,6 cm |

## TYPE

|                  |  |
|------------------|--|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |
|------------------|--|

## MATIÈRES & REVÊTEMENTS

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Châssis             | Structure en acier mécanosoudé époxy |
| Caisson             | Fibres végétales                     |
| Dessus              | Fibres végétales                     |
| Poignées            | PA6 chargé fibres de verre           |
| Roues               | Bandage polyuréthane non tachant     |
| Sommier / Glissière | PA6 chargé fibres de verre           |

## PIÈTEMENT

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Type de piètement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues    | 125 mm                           |

## TYPE DE FIXATION

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Sommier / Glissière | Glissière amovible sans outils |
|---------------------|--------------------------------|

## CHARGE DE SÉCURITÉ

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Charge maximale admissible | 250 kg |
|----------------------------|--------|

## CONFIGURATION

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Configuration | 1 poignée de poussée de chaque côté |
|---------------|-------------------------------------|

## COLORIS

|         |        |
|---------|--------|
| Caisson | Quartz |
|---------|--------|

## CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

|  |            |
|--|------------|
| Nombre de glissières (hauteur G)                               | 2 x 15G    |
| Type de sommier  | Glissières |
| Glissières : Tiroir hauteur 75 mm                              | 30         |
| Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm                  | 40         |
| Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 42         |

## CLASSEMENT FEU


|                  |        |
|------------------|--------|
| Plastique        | M2     |
| Fibres végétales | D-s2d0 |

MO-S62015-CIRV1

CHARIOT DE CIRCULATION DOUBLE STOCKALLI M3 - F600 15G HABILÉ - À ÉQUIPER - À ÉQUIPER



## NOS EXCLUSIVITÉS

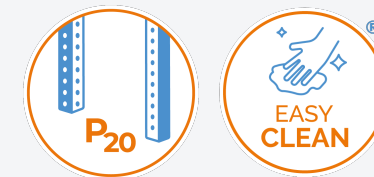

## NOS POINTS FORTS

- Easy MOV