Spécificités techniques

PP-RY1600RV3

ARMOIRE DE STOCKAGE DM/DMS F600 - CAPACITÉ : PLEIN VIDE : 30 SPÉCIALITÉS / SIMPLE DOTATION : 60 SPÉCIALITÉS

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	20 kg
Poids Total Pack	44 kg

DIMENSIONS

Largeur	70 cm
Profondeur	46 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	21
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

PP-RY2600RV3

ARMOIRE DE STOCKAGE DM/DMS DOUBLE F600 - CAPACITÉ : PLEIN VIDE : 60 SPÉCIALITÉS / SIMPLE DOTATION : 120 SPÉCIALITÉS

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	44 kg
Poids Total Pack	92 kg

DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	46 cm
Façade	2F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Plafond
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	42
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

PP-S10021-V1

ARMOIRE DE RANGEMENT - STOCKALLI M3 - AVEC PAREMENTS AVEC ÉTAGÈRES - EQUIPE V1

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	52 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	F1200
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant

PIÈTEMENT

Type de piétement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg

COLORIS

Caisson	Quartz

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	22 kg
Poids Total Pack	40,8 kg

DIMENSIONS

Largeur	47,2 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	F400
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE


Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0

PP-S40021-RV1

ARMOIRE DE STOCKAGE - STOCKALLI M3 - F400 21G - AVEC BAC À LÈVRES EQUIPE RV1

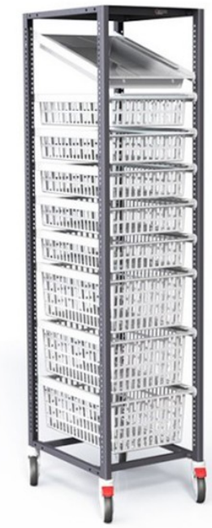

21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

PP-S40021-RV2

ARMOIRE DE STOCKAGE DM/DMS - STOCKALLI M3 - F400 21G - CAPACITÉ : PLEIN VIDE : 30 SPÉCIALITÉS / SIMPLE DOTATION : 60 SPÉCIALITÉS

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	22 kg
Poids Total Pack	39,7 kg

DIMENSIONS

Largeur	47,2 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	F400
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	22 kg
Poids Total Pack	36,4 kg

DIMENSIONS

Largeur	47,2 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	F400
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2

PP-S40021-RV3

ARMOIRE DE STOCKAGE CONTAINERS À INSTRUMENTS - STOCKALLI M3 - F400 21G - EQUIPE V3



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

PP-S40021-V1

MODULE BASE RANGEMENT SIMPLE - STOCKALLI M3 - F400 21G - AVEC BAC À LEVRES EQUIPE V1

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	26,8 kg
Poids Total Pack	44,4 kg

DIMENSIONS

Largeur	47,2 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	F400
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Parements latérals en fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	41,4 kg
Poids Total Pack	79,5 kg

DIMENSIONS

Largeur	94,5 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	2F400
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE


Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0

PP-S42021-RV1

ARMOIRE DOUBLE DE STOCKAGE - STOCKALLI M3 - 2XF400 21G - AVEC BAC À LÈVRES EQUIPE RV1

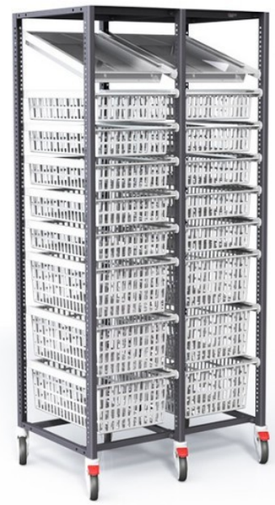

21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

PP-S42021-RV2

ARMOIRE DOUBLE STOCKAGE DM/DMS STOCKALLI M3 2XF400 21G - CAP. : PLEIN VIDE : 60 SPÉCIALITÉS / SIMPLE DOTATION : 120 SPÉCIALITÉS

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	41,4 kg
Poids Total Pack	76,1 kg

DIMENSIONS

Largeur	94,5 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	2F400
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

PP-S42021-RV3

ARMOIRE DOUBLE DE STOCKAGE CONTAINERS À INSTRUMENTS - STOCKALLI M3 - 2XF400 21G - EQUIPE RV3

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	41,4 kg
Poids Total Pack	70,6 kg

DIMENSIONS

Largeur	94,5 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	2F400
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS

P20

NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

PP-S60021-RV1

ARMOIRE DE STOCKAGE - STOCKALLI M3 - F600 21G - EQUIPE RV1

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	22 kg
Poids Total Pack	41,1 kg

DIMENSIONS

Largeur	70 cm
Profondeur	46 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

PP-S60021-RV2

ARMOIRE DE STOCKAGE BOITES MÉDICAMENTS - STOCKALLI M3 - F600 21G - CAPACITÉ : 28 SPÉCIALITÉS

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	22 kg
Poids Total Pack	33,2 kg

DIMENSIONS

Largeur	70 cm
Profondeur	46 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

PP-S60021-RV3

ARMOIRE DE STOCKAGE DM/DMS - STOCKALLI M3 - F600 21G - CAPACITÉ : PLEIN VIDE : 30 SPÉCIALITÉS / SIMPLE DOTATION : 60 SPÉCIALITÉS

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	22 kg
Poids Total Pack	39,7 kg

DIMENSIONS

Largeur	70 cm
Profondeur	46 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

PP-S60021-TV1

ARMOIRE DE STOCKAGE SOLUTÉS - STOCKALLI M3 - F600 21G - CAP. : PLEIN VIDE : 10 SPÉCIALITÉS / SIMPLE DOTATION : 20 SPÉCIALITÉS

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	35,4 kg
Poids Total Pack	52,5 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	69,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg

COLORIS

Caisson	Quartz

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

PP-S60021-TV2

ARMOIRE DE STOCKAGE SOLUTÉS - STOCKALLI M3 - F600 21G - CAP. : PLEIN VIDE : 10 SPÉCIALITÉS / SIMPLE DOTATION : 20 SPÉCIALITÉS

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	35,4 kg
Poids Total Pack	48,6 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	69,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg

COLORIS

Caisson	Quartz

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

PP-S60021-V1

ARMOIRE DE STOCKAGE OUVERTE - STOCKALLI M3 - F600 21G - EQUIPE V1



21 G

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	20 kg
Poids Total Pack	37,8 kg

DIMENSIONS

Largeur	70 cm
Profondeur	46 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

PP-S60021-V2

MODULE BASE RANGEMENT SIMPLE - STOCKALLI M3 - F600 21G - AVEC BAC À LEVRES EQUIPE V2

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	24,8 kg
Poids Total Pack	42,4 kg

DIMENSIONS

Largeur	69,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Parements latéraux en fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg

COLORIS

Caisson	Quartz

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21 G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

PP-S62021-RV1

ARMOIRE DOUBLE DE STOCKAGE - STOCKALLI M3 - 2XF600 21G - AVEC BAC À LÈVRES EQUIPE RV1

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	41,5 kg
Poids Total Pack	76,6 kg

DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	46 cm
Façade	2F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	42
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

PP-S62021-RV2

ARMOIRE DOUBLE DE STOCKAGE BOITES MÉDICAMENTS - STOCKALLI M3 -2XF600 21G - CAPACITÉ : 56 SPÉCIALITÉS

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	41,5 kg
Poids Total Pack	62,2 kg

DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	46 cm
Façade	2F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	42
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

PP-S62021-RV3

ARMOIRE DOUBLE STOCKAGE DM/DMS STOCKALLI M3 2XF600 21G CAP. : PLEIN VIDE : 60 SPÉCIALITÉS / SIMPLE DOTATION : 120 SPÉCIALITÉS

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	41,5 kg
Poids Total Pack	77,3 kg

DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	46 cm
Façade	2F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	42
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS

P20

NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

PP-S62021-TV1

ARMOIRE DOUBLE STOCKAGE SOLUTÉS STOCKALLI M3 - 2XF600 21G - CA. : PLEIN VIDE : 20 SPÉCIALITÉS / SIMPLE DOTATION : 40 SPÉCIALITÉS

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	63,6 kg
Poids Total Pack	97,7 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	2F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg

COLORIS

Caisson	Quartz

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	42
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

PP-S62021-TV2

ARMOIRE DOUBLE STOCKAGE SOLUTÉS STOCKALLI M3 2XF600 21G - CAP. : PLEIN VIDE : 20 SPÉCIALITÉS / SIMPLE DOTATION : 40 SPÉCIALITÉS

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	63,6 kg
Poids Total Pack	90 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	2F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg

COLORIS

Caisson	Quartz

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	42
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

PP-S62021-V1

MODULE BASE RANGEMENT DOUBLE - STOCKALLI M3 - 2XF600 21G - AVEC BAC À LEVRES EQUIPE V1

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	42,8 kg
Poids Total Pack	77,9 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	2F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg

COLORIS

Caisson	Quartz

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	42
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

MO-RY1400R

ARMOIRE STOCKALLI - F400 21G - A EQUIPER (SANS GLISSIÈRE)



21G

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	20 kg

DIMENSIONS

Largeur	47,2 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	F400
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2

NOS EXCLUSIVITÉS

P20

NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

MO-RY1600R

ARMOIRE STOCK'ALLI F600 NOIRE VOLCANIQUE (SANS GLISSIÈRE)



POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	20 kg

DIMENSIONS

Largeur	70 cm
Profondeur	46 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2

NOS EXCLUSIVITÉS

P20

NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

MO-RY2400R

ARMOIRE STOCK'ALLI F400 DOUBLE NOIRE VOLCANIQUE (SANS GLISSIÈRE)



POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	38 kg

DIMENSIONS

Largeur	94,5 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	2F400
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2

NOS EXCLUSIVITÉS

P20

NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

MO-RY2600R

ARMOIRE STOCK'ALLI F600 DOUBLE NOIRE VOLCANIQUE (SANS GLISSIÈRE)

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	38 kg

DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	46 cm
Façade	2F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	42
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

MO-S10021

ARMOIRE DE RANGEMENT - STOCKALLI M3 - F1200 - AVEC PAREMENTS LATERALS

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	64 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	F1200
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Parements latérals en fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant

PIÈTEMENT

Type de piétement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg

COLORIS

Caisson	Quartz

CLASSEMENT FEU

Fibres végétales	D-s2d0



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

MO-S10021-MIXTE

ARMOIRE DE RANGEMENT MIXTE - STOCKALLI M3 - F1200 - AVEC PAREMENTS LATERALS

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	49,5 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Parements latérals en fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg

COLORIS

Caisson	Quartz

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 9G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	18
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	24
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	24

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

MO-S40021

ARMOIRE STOCKALLI M3 - F400 21G - A EQUIPER (SANS GLISSIÈRE)



21G

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	20 kg

DIMENSIONS

Largeur	47,2 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	F400
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

MO-S40021-V1

ARMOIRE DE RANGEMENT - STOCKALLI M3 - F400 21G - AVEC PAREMENTS LATERALS - A EQUIPER

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	26,8 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	47,2 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	F400
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Parements latérals en fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

MO-S40021-V2

ARMOIRE DE RANGEMENT FERMEE - STOCKALLI M3 - F400 21G - HABILLEE - A EQUIPER

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	35,1 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	47,2 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	F400
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg

COLORIS

Caisson	Quartz

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

MO-S42021

ARMOIRE DOUBLE STOCKALLI M3 - 2XF400 21G - A EQUIPER (SANS GLISSIÈRE)



21G

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	38 kg

DIMENSIONS

Largeur	94,5 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	2F400
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2

NOS EXCLUSIVITÉS

P20

NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

MO-S42021-V1

ARMOIRE DE RANGEMENT DOUBLE - STOCKALLI M3 - 2XF400 21G - AVEC PAREMENTS LATERALS - A EQUIPER

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	44,8 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	94,5 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	2F400
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg

COLORIS

Caisson	Quartz

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

MO-S42021-V2

ARMOIRE DE RANGEMENT FERMEE DOUBLE - STOCKALLI M3 - 2XF400 21G - HABILLEE - A EQUIPER

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	61,2 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	94,5 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	2F400
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg

COLORIS

Caisson	Quartz

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS

P20

NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

MO-S60021

ARMOIRE - STOCKALLI M3 - F600 21G - A EQUIPER (SANS GLISSIÈRE)

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	20 kg

DIMENSIONS

Largeur	70 cm
Profondeur	46 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2



21G

NOS EXCLUSIVITÉS

P20

NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

MO-S60021-V1

ARMOIRE DE RANGEMENT - STOCKALLI M3 - F600 21G - AVEC PAREMENTS LATERALS - A EQUIPER

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	24,8 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	69,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Parements latérals en fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

MO-S60021-V2

ARMOIRE DE RANGEMENT FERMEE - STOCKALLI M3 - F600 21G - HABILLEE - A EQUIPER

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	35,4 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	69,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg

COLORIS

Caisson	Quartz

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0

21G



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

MO-S62021

ARMOIRE DOUBLE - STOCKALLI M3 - 2XF600 21G - A EQUIPER (SANS GLISSIÈRE)

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	38 kg

DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	46 cm
Façade	2F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	42
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2



21G

NOS EXCLUSIVITÉS

P20

NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

MO-S62021-V1

ARMOIRE DE RANGEMENT DOUBLE - STOCKALLI M3 - 2XF600 21G - AVEC PAREMENTS LATERALS - A EQUIPER

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	42,8 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	2F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Parements latérals en fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	42
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

Spécificités techniques

MO-S62021-V2

ARMOIRE DE RANGEMENT FERMEE DOUBLE - STOCKALLI M3 - 2XF600 21G - HABILLEE - A EQUIPER

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	63,6 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	2F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg

COLORIS

Caisson	Quartz

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	42
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace